




Tubo y soporte en INOX



NO INCLUIDO




OPCIONAL



CVX-450/3 - ANTENA OMNI UHF 440-460 MHz

Tipo	Omnidireccional
Potencia	100W
Ganancia	3 dBd (5,15 dBi)
Impedancia	50 ohm
Material	Fibra / INOX
Color	Blanco
R.O.E - S.W.R - T.O.S	1,5:1
Tipo de conector	Conector N hembra
Polarización	Vertical
Resistencia al viento	180 km/h
Temperatura (°C)	de -40º hasta 60º
Tipo de ajuste	Ajustada
Diámetro mástil	0,030-0,045 m
Grado de estanqueidad	IP66
Protección conector	NYLON
Superficie de fricción	0,04325 m²
Soporte incluido	SIX-351 (INOX)
Longitud	1,65 m
Peso	1,40 kg
Dimensiones paquete	1,8 x 0,1 x 0,1 m

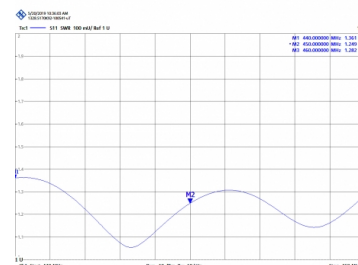

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso

