





Tube et support en INOX

**CVX-460 - ANTENNE OMNI UHF 430-490 MHz**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Type                  | <b>Omnidirectionnel</b>     |
| Puissance             | <b>100W</b>                 |
| Gain                  | <b>0 dBi (2.15dBi)</b>      |
| Impédance             | <b>50 ohm</b>               |
| Materiel              | <b>Fibre</b>                |
| Couleur               | <b>Blanc</b>                |
| R.O.E - S.W.R - T.O.S | <b>1,2:1</b>                |
| Type du connecteur    | <b>Connecteur N femelle</b> |
| Polarisation          | <b>Vertical</b>             |
| Resistance au vent    | <b>180 km/h</b>             |
| Temperature (°C)      | <b>-40° / 60°</b>           |
| Type d'ajustement     | <b>Ajusté</b>               |
| Diamètre mastil       | <b>0,030-0,045 m</b>        |
| Support               | <b>Inclus</b>               |
| Longueur              | <b>0,60 m</b>               |
| Poids                 | <b>0,80 kg</b>              |
| Dimensions emballage  | <b>0,7 x 0,1 x 0,1 m</b>    |

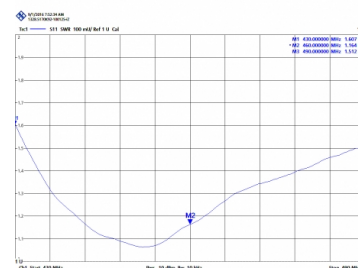


NO INCLUIDO



0 dB

OPCIONAL



Toutes les spécifications sont sujets à changement sans préavis

