


DP-UHF - DUPLEXEUR 420-470 MHz 50W



Puissance	50W
Impédance	50 ohm
R.O.E - S.W.R - T.O.S	≤ 1.5
Type du connecteur	N femelle
Temperature (°C)	-30 ~ +60 °C
Separation Tx-Rx	10 MHz
Pertes insertion	< 1 dB
Atténuation	> 80 dB
Stabilité de fréquence	9 ppm / °C
Longueur	0,21 m
Poids	0,90 kg

Toutes les spécifications sont sujets à changement sans préavis

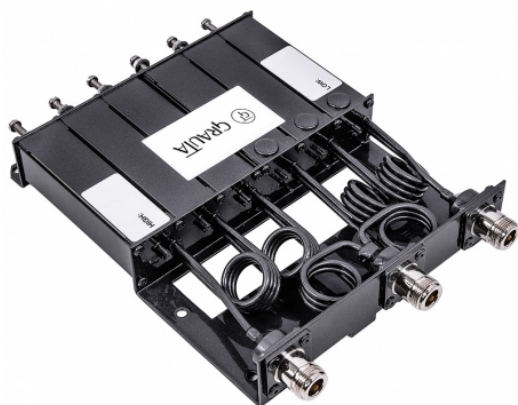