


**DP-VHF - DUPLEXEUR 136-174 MHz 50W**



Puissance	<b>50W</b>
Impédance	<b>50 ohm</b>
R.O.E - S.W.R - T.O.S	<b>≤ 1.5</b>
Type du connecteur	<b>N femelle</b>
Temperature (°C)	<b>-30 ~ +60 °C</b>
Separation Tx-Rx	<b>5 MHz</b>
Pertes insertion	<b>&lt; 1 dB</b>
Atténuation	<b>&gt; 80 dB</b>
Stabilité de fréquence	<b>9 ppm / °C</b>
Longueur	<b>0,21 m</b>
Poids	<b>0,90 kg</b>

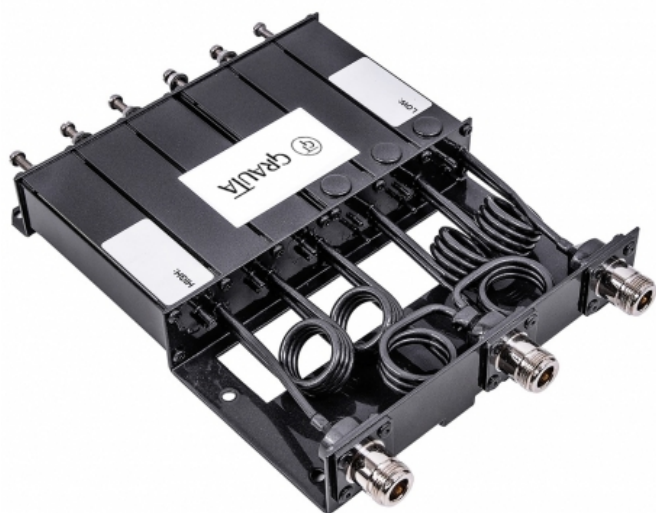

A: 140 - 150 MHz  
B: 150 - 160 MHz  
C: 160 - 170 MHz

*Toutes les spécifications sont sujets à changement sans préavis*

