# TERRESTRES
## ANTENNE OMNI VHF 66-88 MHz
## BASE OMNIDIRECTIONNEL
## GCF-688

VHF


www.antenastagra.com



### GCF-688 - ANTENNE OMNI VHF 66-88 MHz

| | |
|---|---|
| Puissance | **25W** |
| Gain | **0 dBd (2,15 dBi)** |
| Impédance | **50 ohm** |
| Materiel | **Fibre** |
| Couleur | **Blanc** |
| R.O.E - S.W.R - T.O.S | **1,8:1** |
| Type montage | **Mât 0,030-0,045 m** |
| Type du connecteur | **Connecteur PL** |
| Polarisation | **Vertical** |
| Resistence au vent | **180 km/h** |
| Temperature (°C) | **-40º a +55º** |
| Type d'ajustement | **Freq. centrè +/- 4 MHz** |
| Support | **Inclus SIX-281** |
| Longueur | **1,23 m** |
| Poids | **0,68 kg** |
| Dimensions emballage | **1,3 x 0,1 x 0,1 m** |
| Poids avec emballage | **1,24 kg** |
| Produits inclus | **SIX-281** |



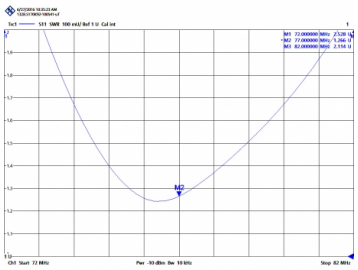

NO INCLUIDO



IMPORTANT : FREQUENCE AJUSTÉ À 4 MHz

OPCIONAL




*Toutes les spécifications sont sujets à changement sans préavis*

ANTENNES TAGRA
CAMI DEL MIG, 62 Nave 11 A - 08349 CABRERA DE MAR
BARCELONE - ESPAGNE
(+34) 937 533 912 - info@tagra.net - www.antenastagra.com