# TERRESTRES
## ANTENNE OMNI BASE VHF 136-146 MHz
## BASE OMNIDIRECTIONNEL
## KAD-140/5

VHF

www.antenastagra.com




Tube et suport en INOX


**KAD-140/5 - ANTENNE OMNI BASE VHF 136-146 MHz**

| | |
|---|---|
| Type | **Colineal dipole 3 x 5/8** |
| Puissance | **500W** |
| Gain | **5 dBd (7,15 dBi)** |
| Impédance | **50 ohm** |
| Materiel | **Fibre** |
| Couleur | **Blanc** |
| R.O.E - S.W.R - T.O.S | **1,5:1** |
| Type montage | **Mât 0,030-0,045 m** |
| Type du connecteur | **Connecteur N femelle** |
| Polarisation | **Vertical** |
| Resistence au vent | **180 km/h** |
| Temperature (°C) | **-40º / 60º** |
| Type d'ajustement | **Ajusté** |
| Support | **Inclus** |
| Pièces d'assemblage | **2** |
| Longueur | **5,85 m** |
| Poids | **3,80 kg** |
| Dimensions emballage | **3,0 x 0,1 x 0,1 m** |
| Produits inclus | **SIX-282** |








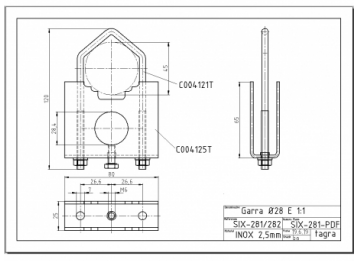


**NO INCLUIDO**



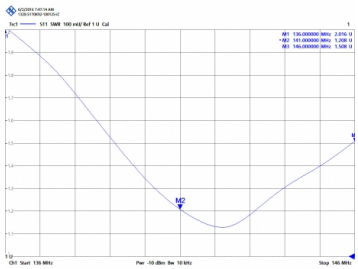

*Toutes les spécifications sont sujets à changement sans préavis*

ANTENNES TAGRA
CAMI DEL MIG, 62 Nave 11 A - 08349 CABRERA DE MAR
BARCELONE - ESPAGNE
(+34) 937 533 912 - info@tagra.net - www.antenastagra.com