




← INOX

**RML-90R - OMNI MOBILE 1/4 AVEC RESSORT CB  
26-28 MHz**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Type                  | 1/4              |
| Puissance             | 80W              |
| Gain                  | 0 dBd (2,15 dBi) |
| Impédance             | 50 ohm           |
| R.O.E - S.W.R - T.O.S | 1,2:1            |
| Type du connecteur    | Connecteur PL    |
| Polarisation          | Vertical         |
| Type d'ajustement     | Ajusté           |
| Longueur              | 0,90 m           |
| Poids                 | 0,90 kg          |



Accesorios opcionales

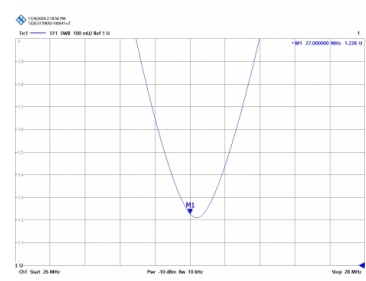

Toutes les spécifications sont sujets à changement sans préavis

