


**DP-VHF - DUPLEXOR 136-174 MHz 50W**

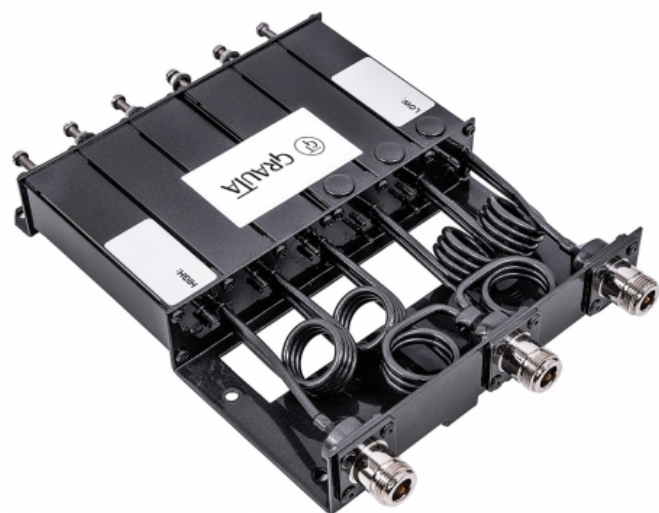

Potencia	<b>50W</b>
Impedancia	<b>50 ohm</b>
R.O.E - S.W.R - T.O.S	<b>≤ 1.5</b>
Tipo de conector	<b>N hembra</b>
Temperatura (°C)	<b>-30 ~ +60 °C</b>
Separación Tx-RX	<b>5 MHz</b>
Pérdidas de inserción	<b>&lt; 1 dB</b>
Atenuación	<b>&gt; 80 dB</b>
Estabilidad de frecuencia	<b>9 ppm / °C</b>
Longitud	<b>0,21 m</b>
Peso	<b>0,90 kg</b>

A: 140 - 150 MHz  
B: 150 - 160 MHz  
C: 160 - 170 MHz

*Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso*

